« Hydro Charger »

Manuel de l'utilisateur pour Support de fixation au tableau arrière

Montage

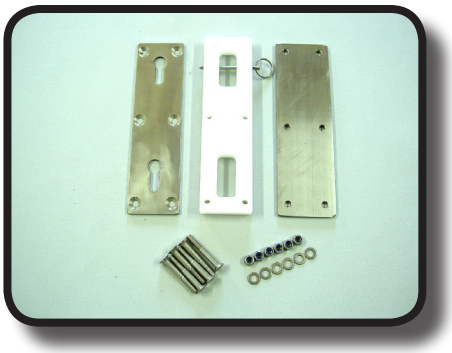

1. Fixation au tableau arrière avec la contre-plaque et les vis fournies. (Plus petites ouvertures vers le bas).
Attention, « l'Hydro Charger » doit être immergé de 40 à 70 cm sous l'eau. Le support doit toujours être décalé par rapport aux gouvernails et à l'hélice

2. Insérez le support dans le tableau arrière et verrouillez avec la goupille de sécurité.

3. A l'aide des deux segments, réglez le générateur à la verticale par rapport à l'eau.

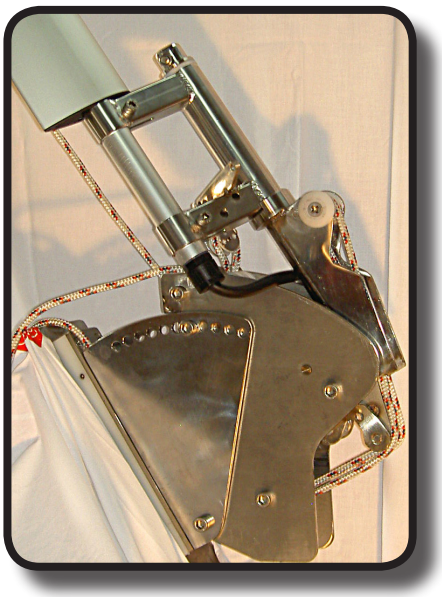

Mise en marche

1. « Hydro Charger » tourné vers le haut.

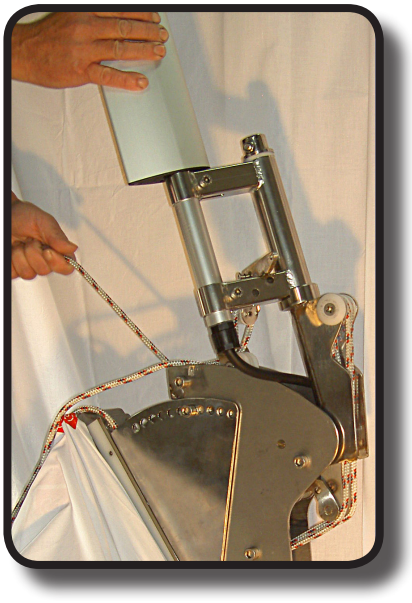

2. Descente de « l'Hydro Charger » : en tirant manuellement vers l'arrière et en guidant doucement avec les cordes de levage et d'abaissement.

3. Positionnez lentement « l’Hydro Charger » Chargeur vers le bas (pas de chute) à l’aide de la corde d’abaissement.

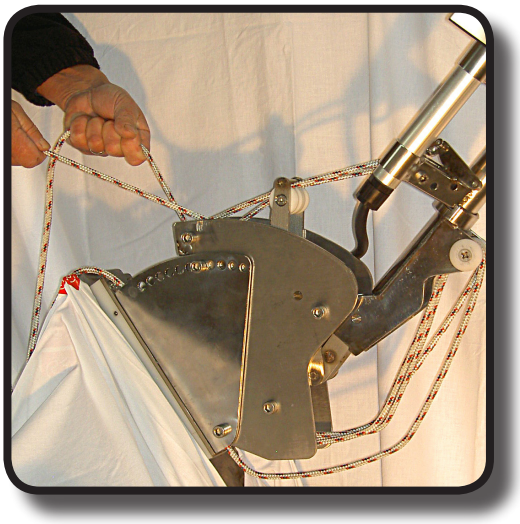

4. Descente contrôlée de « l’Hydro Charger » à l’aide de la corde d’abaissement. En même temps, tirez la corde de levage qui est lâche.

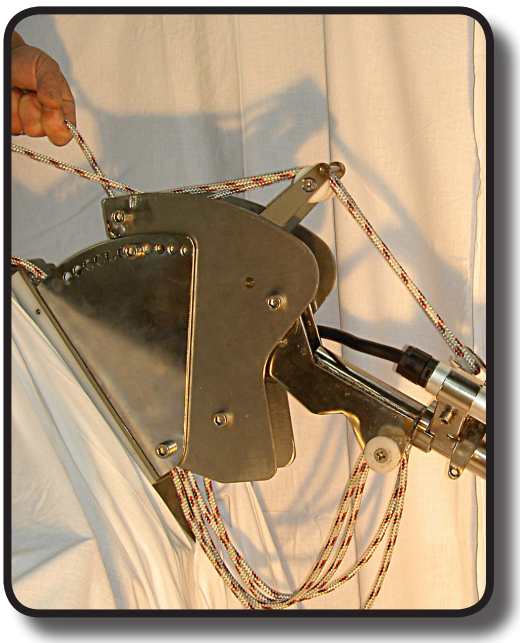

5. Tirez « l’Hydro Charger » jusqu‘au verrouillage en position verticale.

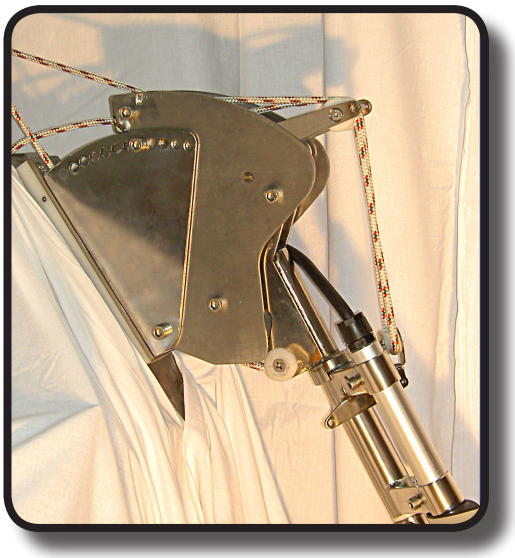

6. Tirez rapidement et fermement la corde d'abaissement pour bloquer « l'Hydro Charger » en position de marche. Les deux cordes sont maintenant relâchées.

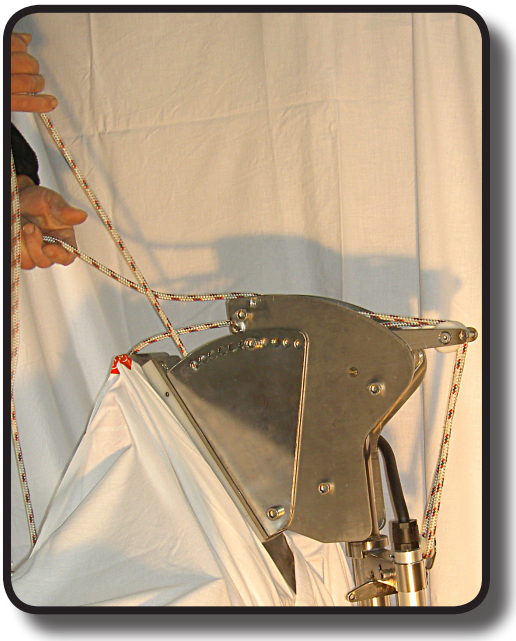

Levage

7. Débloquez pour remonter: tirez fermement et rapidement sur l'extrémité de la corde rouge.

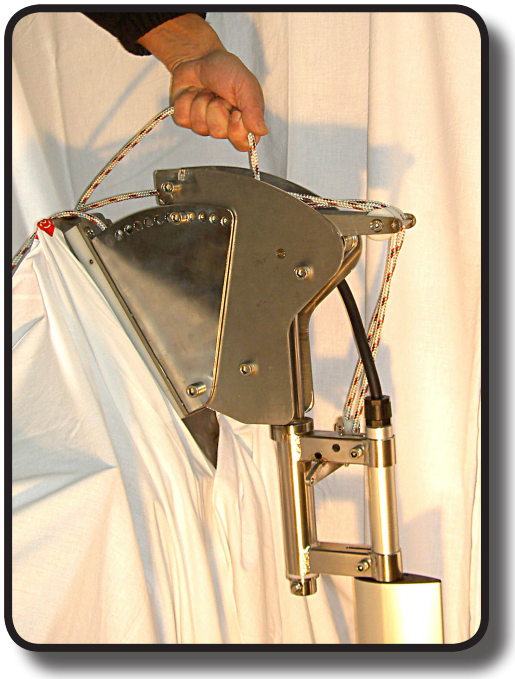

8. Levage : continuez à tirer la corde de levage opposée.

9. Puis tirez plus doucement la corde de levage.

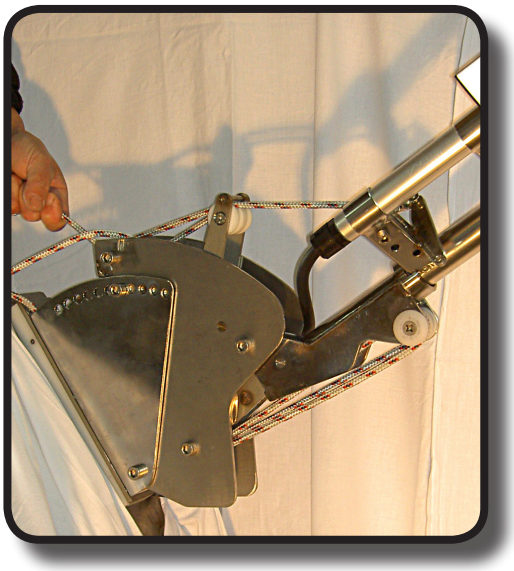

10. La corde d'abaissement toujours desserrée pour un levage plus facile.

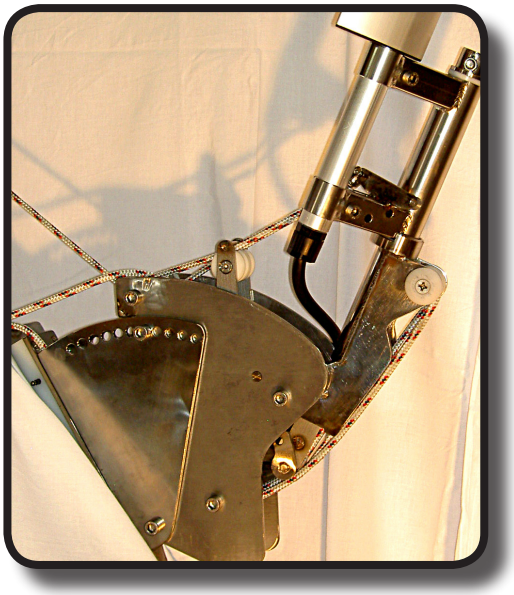
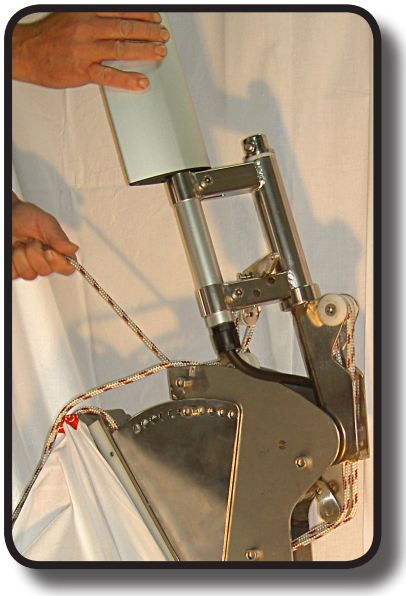
11. Une fois arrivé en haut, placez manuellement dans la meilleure position et fixez avec la lanière arrière, ou détachez et rangez « l'Hydro Charger » dans le bateau.